

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Product(s)	Beschrijving	Ontwerpcategorie/Gebied	Type
PROJMXVLU	Luik op maat	A/I	MAGNUS (*)
		A/II	LIBERO, ALTUS, PLANUS
PROJMXFBH	Luik op maat	A/II	FGH, FBH

VETUS B.V. (fabrikant) verklaart hierbij, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat bovenstaande producten voldoen aan de volgende relevante wetgeving:

EU-wetgeving	Details
Directive 2013/53/EU	Eisen voor pleziervaartuigen en waterscooters
Conformiteitsbeoordelingsmodule(s)	B
EU notified body	0613 - Dutch Certification Institute
Certificaatnummer(s)	DCI-CE-2013-53-EU-1745-01, DCI-CE-2013-53-1741-01, DCI-CE-2013-53-1743-00, DCI-CE-2013-53-EU-1746-01, DCI-CE-2013-53-EU-1755-01, DCI-CE-2013-53-EU-1588-01, DCI-CE-2013-53-1739-00, DCI-CE-2013-53-2114-00, DCI-CE-2013-53-1740-00, DCI-CE-2013-53-1739-00, DCI-CE-2013-53-1769-00

Gebruikte (geharmoniseerde) norm(en)

ISO 12216 Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements

Aanvullende informatie

De klant/eindgebruiker is verplicht rekening te houden met de projectspecifieke vereisten voor, maar niet beperkt tot, glasdikte en toepassingsgebied. Wanneer aan alle relevante ISO-normvereisten is voldaan, voldoet het beglazingsproduct, indien correct geïnstalleerd, aan ISO 12216.

(*) VETUS raadt het gebruik van een MAGNUS-luik (bijv. als AI-vluchtluk) in de onderzijde van een multihull sterk af. Door de flexibele aard van dit type vaartuig kan de waterdichtheid niet worden gegarandeerd, tenzij het luik op een vlakke en niet-flexibele constructie wordt geïnstalleerd.

VETUS B.V.

Havenstraat 11
3115 HC Schiedam
Nederland

www.vetus.com

Getekend voor en namens VETUS B.V.

Schiedam, June 5, 2025


J.A. Boonstra



Project Manager Regulatory Compliance, R&D Department

EU-CONFORMITEITSVERKLARING - ANNEX I

Constructievoorwaarden

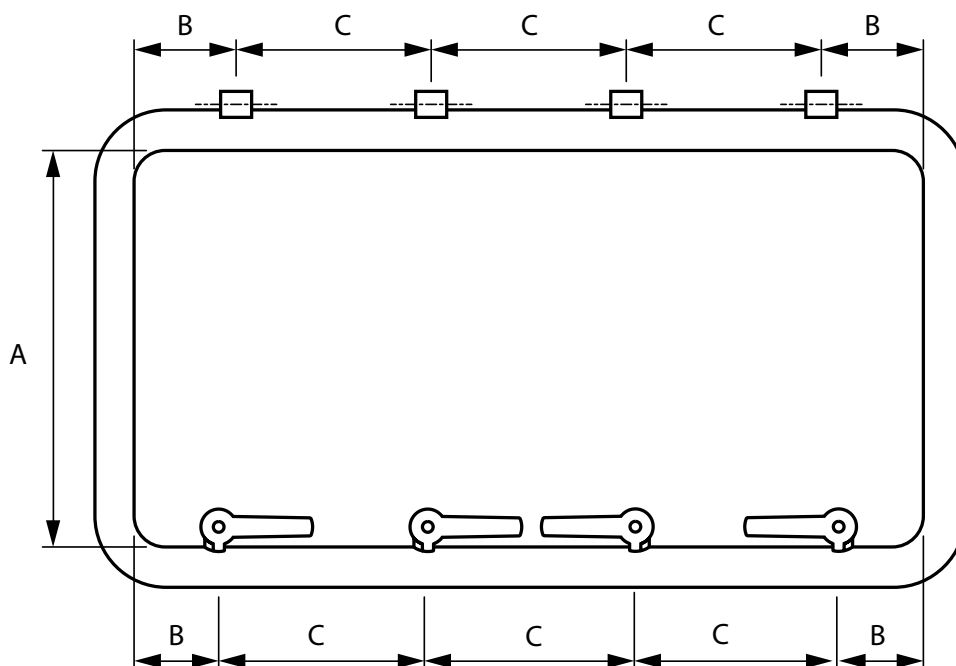

Product	A [mm] Maximaal	B [mm] Maximaal	C [mm] Maximaal
MAGNUS hatch	630	100	200
LIBERO hatch	620	100	500
ALTUS hatch	630	150	500
PLANUS hatch	470	120	300
FGH(F) hatch	630	150	500
FBH hatch	630	150	500