



DARTAGN ATHOS PORTOS

Dekventilator
Deckventilator
Decksventilator
Aeratuer de pont
Aireadores de cubierta
Ventilatore di coperta

Breng een dunne laag afdichtingskit aan op de onderkant van de flens (1) en breng zuurvrije vaseline aan op de rubberen pakking (2).



Apply a thin layer of sealant to the underside of the flange (1) and apply acid-free vaseline to the rubber gasket (2).

Tragen Sie eine dünne Schicht Dichtungsmasse auf die Unterseite des Flansches (1) und säurefreie Vaseline auf die Gummidichtung (2) auf.

Appliquez une fine couche de mastic d'étanchéité sur la face inférieure de la bride (1) et appliquez une graisse à base de vaseline sans acide sur le joint en caoutchouc (2).

Aplique una fina capa de sellador en la parte inferior de la brida (1) y aplique vaselina sin ácido en la junta de goma (2).

Applicare un sottile strato di sigillante sul lato inferiore della flangia (1) e applicare della vaselina priva di acidi sulla guarnizione di gomma (2).

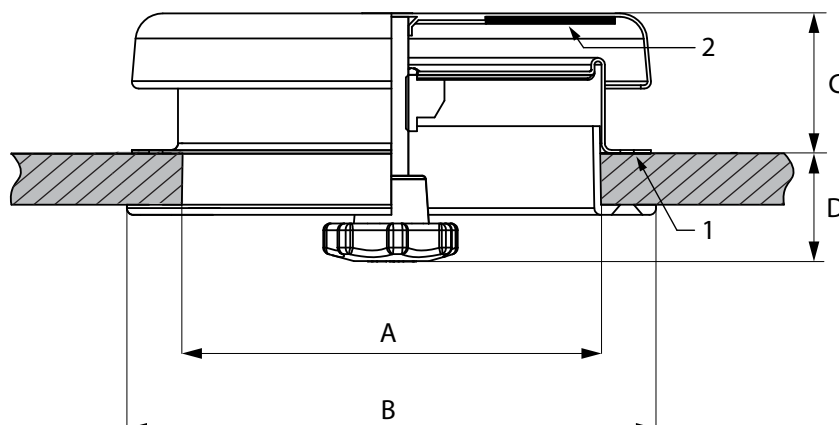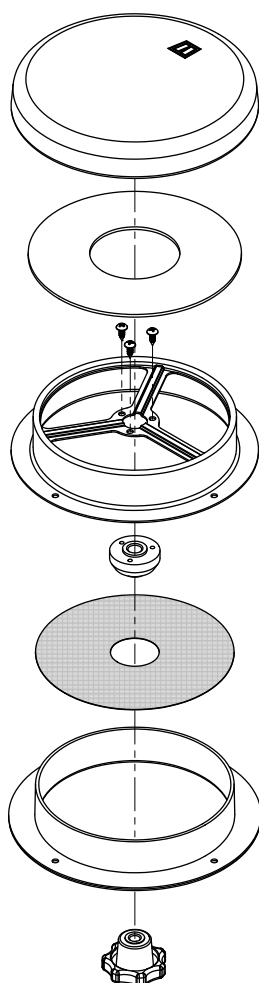

	A	B	C	D
DARTAGN	Ø 147 (DIA 5 13/16")	Ø 185 (DIA 7 5/16")	36 - 53 (1 7/16" - 2 1/16")	32 - 49 (1 1/4" - 1 15/16")
ATHOS	Ø 122 (DIA 4 13/16")	Ø 152 (DIA 6")	31 - 43 (1 1/4" - 1 11/16")	37 - 49 (1 7/16" - 1 15/16")
PORTOS	Ø 85 (DIA 3 3/8")	Ø 117 (DIA 4 5/8")	31 - 45 (1 1/4" - 1 3/4")	27 - 41 (1 1/16" - 1 5/8")

Netto doorlaat - Net opening size - Nettodurchlaß
Passage net - Conducto neto - Dimensioni retali relative

DARTAGN	83 cm ² (12.9 sq. inch)
ATHOS	52 cm ² (8.1 sq. inch)
PORTOS	21 cm ² (3.3 sq. inch)



Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com