

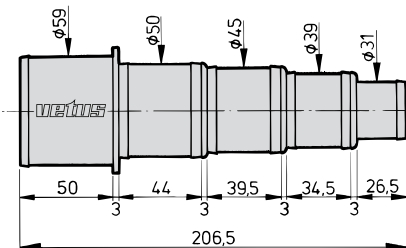
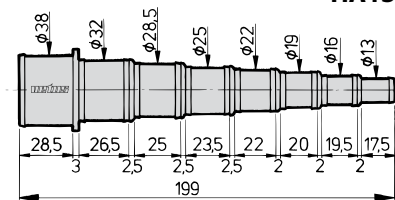


**Reduceerstuk**
**Hose pillars**
**Schlauchtüllen**
**Réducteur**
**Reductores**
**Coduli**


Afbramen To trim up    Abgraten Ebarber    Desbarbar Rimuovere le bav



Afzagen Saw off    Absägen Scier    Serrar Segare via



Max. gebruikstemperatuur: 80°C • Max. druk: 5 bar bij 20°C  
 Niet geschikt voor: motor koelwaterleidingen, brandstoffen, heet boilerwater

Max. temperature allowed: 80°C • Max. pressure: 5 bar at 20°C  
 Don't use for: engine coolant lines, fuels, hot calorifier water

Maximale Gebrauchstemperatur: 80 °C • Maximaler Druck: 5 bar bei 20°C  
 Nicht geeignet für: Motorkühlwasserleitungen, Treibstoffe, heißes Boilerwasser

Température d'utilisation maximale: 80-°C • Pression maximale: 5-bars à 20°C  
 Ne convient pas pour: conduites d'eau de refroidissement de moteur, carburants, eau chaude de chauffe-eau

Temperatura máxima de operación: 80°C • Presión máxima: 5 bar con 20°C  
 No apto para: tubería de agua de refrigeración de motor, combustibles, agua caliente de caldera.

Temperatura massima di utilizzo: 80°C • Pressione massima: 5 bar a 20°C  
 Non indicato per: circuiti di raffreddamento motore, combustibili, acqua calda di boiler